


Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/zaprawa-klejowa-uelastyczniona-atlas-22-5-kg-ok-p-1549.html>

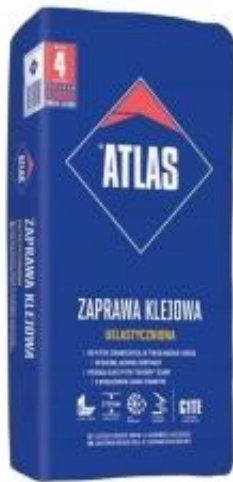

Zaprawa klejowa uelastyczniona Atlas 22,5 kg OK

Cena	55,00 zł
Numer katalogowy	ALP-18401537821
Kod producenta	876589756
Kod EAN	5905400147537

Opis produktu

Zaprawa klejowa uelastyczniona Atlas 22,5 kg

Zaprawa klejowa uelastyczniona doskonale sprawdzi się podczas remontowania Twojej kuchni lub łazienki, ponieważ przeznaczona jest do przytwierdzania do posadzek oraz ścian płytek ceramicznych. Można ją także wykorzystać do wykonywania okładzin na niewielkich powierzchniach na zewnątrz budynków, więc nadaje się również do dekorowania elewacji. Produkt wykorzystasz też do wyrównywania oraz murowania powierzchni, ponieważ posiada uelastycznioną formułę. Zaprawa cechuje się optymalnym czasem schnięcia – będziesz mógł spokojnie ustawić daną płytkę równo względem pozostałych kafelków, bez obawy, że masa utwardzi się podczas manewrowania glazurą.

Łatwy w aplikacji i wydajny, pozwala wyrównywać nierówności podłoża – grubość warstwy nawet 10 mm, pozwala kleić płytki od góry ściany bez podparcia

- **Długość opakowania** 9 cm
- **Waga brutto** 22.5 kg
- **Obszary zastosowania** budownictwo
- **Wydajność** 1,5 kg/m²/mm
- **Maksymalna grubość warstwy** 10 mm
- **Temperatura aplikacji** od +5°C do +25°C
- **Nr referencyjny** GLE-22,5-MC
- **Kolor producenta** szary

Parametry produktu

- **Stan:** Nowy
- **Kod producenta:** 876589756
- **Marka:** Atlas
- **Typ:** inny klej
- **Rodzaj:** uniwersalny
- **Wielkość opakowania:** 1
- **Waga produktu z opakowaniem jednostkowym:** 22.7
- **EAN (GTIN):** 5905400147537

Informacje o bezpieczeństwie

List of adhesive safety warnings based on the requirements of General Product Safety Regulation (EU) 2023/988 (GPSR): 1. Health Risk: Avoid inhaling glue fumes. Some adhesives contain chemicals that can cause respiratory irritation, headaches, nausea, or other health problems. Provide adequate ventilation in the workplace. 2. Eye and skin protection: Wear appropriate protective gloves and safety glasses when working with glue. You will avoid contact of the glue with the skin and eyes, which can cause irritation or allergic reactions. 3. Risk of fire: Some adhesives are flammable. Keep glue away from heat sources, sparks and open fire. Use glue in a well-ventilated area to avoid the buildup of flammable fumes. 4. Storage: Keep glue out of reach of children and pets. Make sure the glue container is tightly closed to prevent leakage and evaporation. 5. First aid: In case of contact of glue with skin or eyes, immediately wash with plenty of water and consult a doctor. If you inhale glue fumes, go out into the fresh air and consult your doctor. 6. Disposal: Dispose of empty glue containers in accordance with local regulations. Do not pour glue into plumbing or environment. 7. Application: Use glue according to the manufacturer's instructions. Do not use glue for purposes other than those for which it is intended. 8. Child safety: Do not allow children to use glue on their own. Use glue only under adult supervision. 9. Composition Information: Check the adhesive label to learn about potential allergens and other harmful substances. 10. Testing: Before using the adhesive on a larger surface, test it on a small, invisible area to make sure it will not damage the material.

Producent — dane kontaktowe

ATLAS Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 2
91-421
Łódź
PL
atlas@atlas.com.pl