


Link do produktu: <https://www.strefainternetowa.com/zaprawa-murarska-atlas-25-kg-p-74.html>

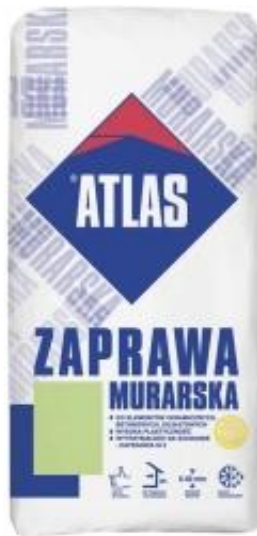

Zaprawa murarska Atlas 25 kg

Cena	20,00 zł
Numer katalogowy	5905400230048
Kod EAN	5905400230048

Opis produktu

Informacje o produkcie

Zaprawa murarska Atlas przeznaczona jest do murowania cegieł, pustaków i innych materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych czy betonowych. Materiał jest mieszanką wysokiej klasy spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających w postaci suchej, co ułatwia przechowywanie, transportowanie i odpowiednie przygotowanie masy. Zaprawa murarska skutecznie wiąże elementy i dobrze rozprowadza się na powierzchni.

Cechy i zalety

Prace remontowe i wykończeniowe wymagają zastosowania szeregu różnorodnych materiałów i narzędzi. Wykorzystanie wysokogatunkowych zapraw czy tynków zapewnia wytrzymałe, trwałe i efektowne wykończenie różnych powierzchni. Prezentowana zaprawa murarska będzie idealnym materiałem podczas budowy domu i innych budynków. Materiał jest mieszanką spoiwa cementowego, wypełniaczy kwarcowych i dodatków uszlachetniających w postaci suchego proszku, który przed pracą należy wymieszać w odpowiedniej proporcji z wodą. Na opakowaniu znajduje się czytelna instrukcja, która ułatwia odpowiednie przygotowanie zaprawy. Zaprawa murarska przeznaczona jest do murowania cegieł, pustaków i innych materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonowych. Skutecznie wiąże i jest łatwa do nałożenia. W naszej ofercie znajdziesz także inne rodzaje zapraw murarskich.

Plastyczna

O dużej wytrzymałości

Do cegieł, pustaków, betonu komórkowego

Nieodpowiedni do ogrzewania podłogowego

Parametry produktu

Szerokość pojemnika: 240mm

Głębokość pojemnika: 470mm

Wysokość pojemnika: 110mm

Waga produktu: 25kg

Materiał: Dodatki, spoiwo i wypełniacz kwarcowy

Grubość nakładania: 40mm

Czas schnięcia: 28 dni

Przeznaczenie: budownictwo

Instrukcje dotyczące przechowywania: Okres przechowywania: 12 miesięcy

Szerokość pojemnika: 240mm

Głębokość pojemnika: 470mm

Wysokość pojemnika: 110mm

Waga produktu: 25kg

Materiał: Dodatki, spoiwo i wypełniacz kwarcowy

Grubość nakładania: 40mm

Czas schnięcia: 28 dni

Przeznaczenie: budownictwo

Instrukcje dotyczące przechowywania: Okres przechowywania: 12 miesięcy